


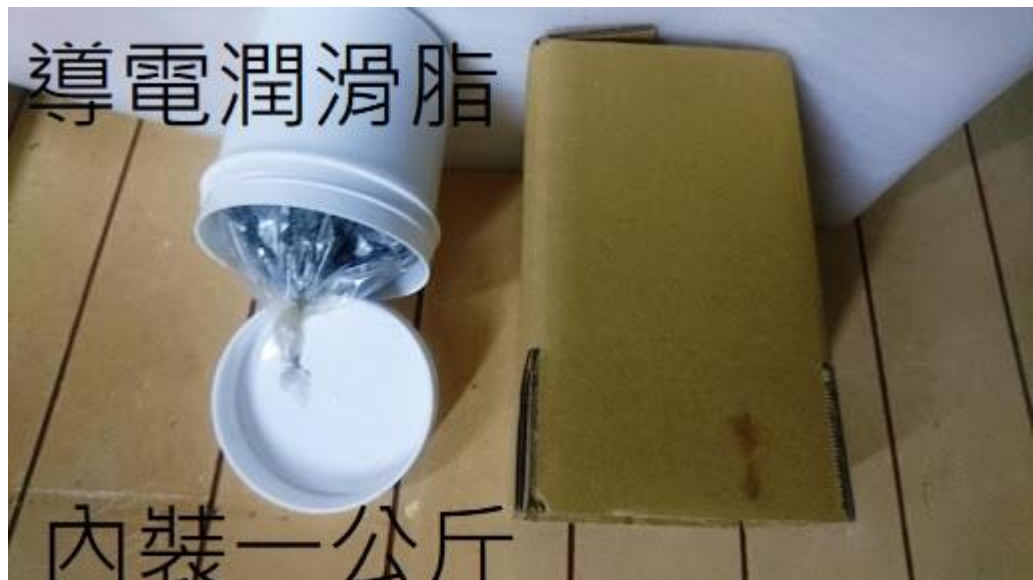

●使用目的:靜電防止對策就是要找出可能的潛在危險,確保生產安

全. **DIXIN 385** 可用於大多數用電機械,如汽車、船舶的電氣部分,機器電氣端子的耦合部分(連接器與連接線之組立)。電動車、摩托車用鏈條、齒輪等各種轉動件、滑動件.可以容易的連接耦合器並防止損壞端子。

●用途舉例:自動生產線傳動軸滾珠軸承的軸心(輪心)、滑杯等時常通電的滑動部位、接地部位、需要耐溫和耐磨耗性的齒輪、軸承等.半導體的環境上必需防止靜電的產生,環境規格需接地 阻抗越小越好.傳動裝置或搬運手臂轉來轉去,兩面金屬機構動態接觸面摩擦接觸久了可能產生氧化現象,導致接地阻抗變大.應用 導電潤滑脂於動態摩擦部位可以防止氧化,降低電阻,穩定電阻, 並且可防止噪音

●其他用途:可流動的潤滑脂(黏稠度 **NGLI-0-1**),可用於微小齒輪 馬達和精密機械 資料:德國原廠可提供 **COA, RoHs** 等文件.

技術數據: ★外觀：銀灰色可流動膏狀 ★黏稠度：NGLI-0-1 ★滲透：285(DIN ISO 2137)○ ★滴點：無熔點 ★耐水性：0-40(DIN 51807) ★增稠劑：有機土 ★功能：降低電阻到< 2 微歐姆★適用溫度：-40℃~140℃各種通過電流的磨削或滑動接觸面。 ★不損壞塑料：可用於塑膠軸承。 ★注意：本產品本身為非導體，用三通表測試時樣品不能通電。 ●包裝：1kg / 白色塑膠罐 / 紙箱，6盒 / 紙箱 ★送貨方式：託大榮貨運送達。 ●付款方式：一般
聯絡方式：ID：dx0822 手機：0922-522-509 帝新實業股份有限公司

 電鍍廠採用實績近五十年。



導電潤滑劑 產品編號: DIXIN310 應用: 電鍍廠通過電流容易氧化的銅板、銅管、銅棒、導電軌、電極座和銅釦等。

/ 黃先生 電話：(02)2311-1047 Fax(02)2331-9300

郵箱：dixinhuang@gmail.com 網址：www.dixin.com.tw